

クリーンボルト

クリーンボルトはバルカー®独自の特殊研磨を施した六角穴付ボルトです。
ナット・平ワッシャー・スプリングワッシャーもクリーン仕様でご用意しています。



ISO9001 認証取得
製造元 バルカーセイ株式会社

用途

- ・クリーンルーム内の真空装置、機器類用
- ・真空容器内用
- ・半導体製造装置用
- ・医療、食品等清浄度を要する装置、機器用

特長

- ・表面粗さが滑らかでカジリが起こりにくい。
- ・放出ガス量が少ない。
- ・締付け時に摩耗粉の発生が少ない。
- ・油脂、塵埃等が付着していません。


標準仕様

- ・JISB1176ステンレス鋼六角穴付きボルト（鋼種A2）に、特殊化学研磨処理を施したものです。
 - ・材質：SUS304
 - ・真空乾燥。
 - ・純水洗浄処理。
 - ・他にナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーも同様の仕様で取り揃えております。
- 注意：エアー抜き穴加工を施してありますので、ご使用に際しては締付けトルクをご注意下さい。

標準寸法


単位：mm

	4	5	6	8	10	12	16	18	20	25	30
M3	○	○	○	○	○						
M4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
M5			○	○	○	○	○	○	○	○	
M6				○	○	○	○	○	○	○	○
M8					○	○	○	○	○	○	○
M10									○	○	○

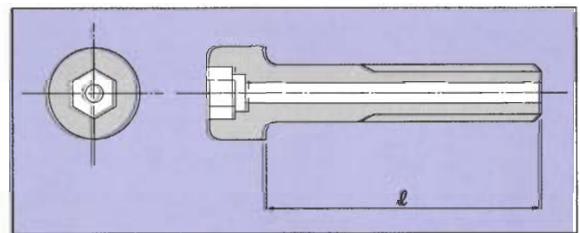

※標準寸法以外については別途ご相談下さい。

技術データ

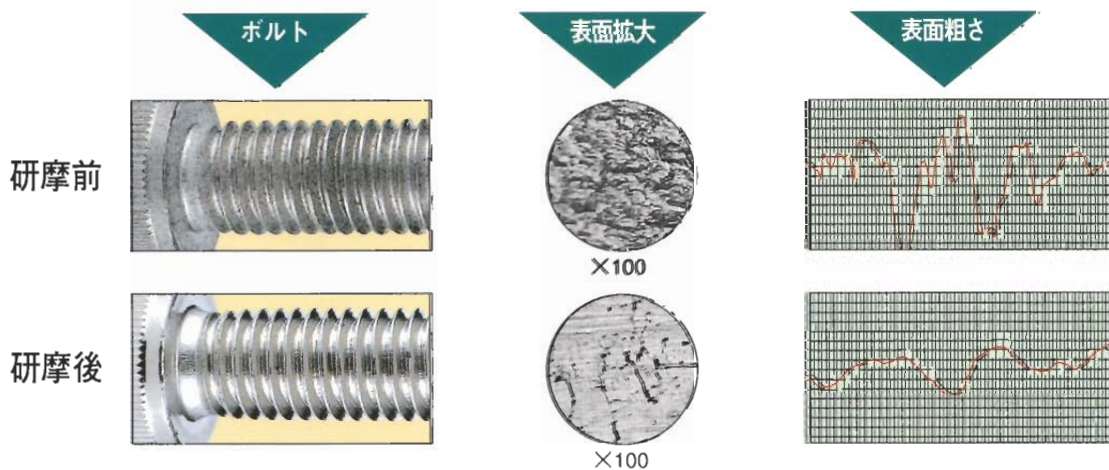

製造元



夢と技術に生気をこめて
バルカーセイキ株式会社

本 部：〒441-1347 愛知県新城市川田字本宮道8-52
TEL 05362-3-0382 FAX 05362-3-5102
第二工場：〒441-1347 愛知県新城市川田字本宮道110-1
TEL 05362-3-6111 FAX 05362-3-6114
浜松事業所：〒431-2103 静岡県浜松市新都田1丁目2-4
TEL 053-484-1253 FAX 053-428-4871

このカタログの内容は製品の機能向上またはその他の理由により、予告なく変更することがある場合がございます。またこのカタログの記載数値は参考値であり、あらゆる条件に機能を保証するものではありません。